


Stück Trommellänge (TL)

- 310 mm
- 360 mm
- 410 mm
- 460 mm
- 510 mm
- 560 mm
- 610 mm
- 660 mm
- 710 mm
- 760 mm
- 810 mm
- 860 mm
- 910 mm
- 960 mm
- 1010 mm

Einspannlänge (EL) = TL + 10 mm
Achsgesamtlänge (AGL) = TL + 60 mm

← **Sonderlänge**

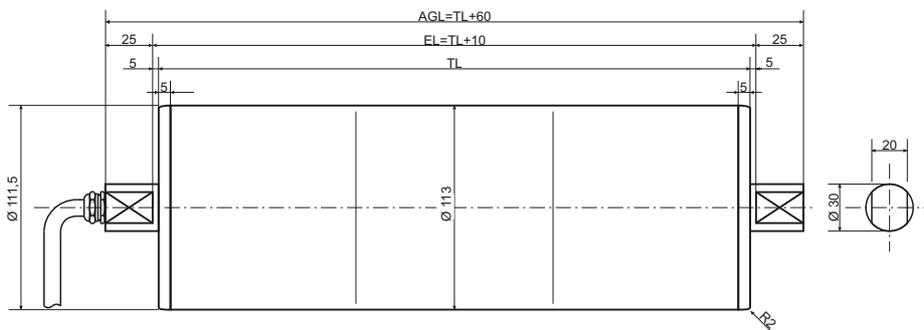

Ausführungsmöglichkeiten

beispielsweise:

- Wellen aus rostfreiem Edelstahl (Standard)
- Wellenzapfen einseitig mit Gewindebohrung
- Deckel aus Aluminium
- Deckel aus rostfreiem Edelstahl
- Trommelrohr Stahl-blank
- Trommelrohr Edelstahl-rostfrei
- Trommelrohr Stahl-verzinkt (Sonderausf.)

Gummierungen - siehe Serie beta


[Sondergummierungen sind möglich]

- 4 mm, weiß, lebensmittelbeständig
- 8 mm, weiß, lebensmittelbeständig
- kalt verklebt
- heiß vulkanisiert
- mit Nut

Geschwindigkeit/Leistung


<input type="checkbox"/>	0,067 m/s	110 Watt
<input type="checkbox"/>	0,085 m/s	140 Watt
<input type="checkbox"/>	0,100 m/s	140 Watt
<input type="checkbox"/>	0,130 m/s	175 Watt
<input type="checkbox"/>	0,160 m/s	175 Watt
<input type="checkbox"/>	0,200 m/s	175 Watt
<input type="checkbox"/>	0,250 m/s	175 Watt
<input type="checkbox"/>	0,330 m/s	175 Watt
<input type="checkbox"/>	0,400 m/s	175 Watt
<input type="checkbox"/>	0,500 m/s	175 Watt
<input type="checkbox"/>	0,100 m/s	200 Watt
<input type="checkbox"/>	0,125 m/s	250 Watt
<input type="checkbox"/>	0,160 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,200 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,250 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,320 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,400 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,500 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,630 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,800 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,200 m/s	300 Watt
<input type="checkbox"/>	0,250 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	0,320 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	0,400 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	0,500 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	0,630 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	0,800 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	1,000 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	1,250 m/s	375 Watt
<input type="checkbox"/>	1,600 m/s	375 Watt

Elektrischer Anschluss




Typ 1

Verschraubung, gerade zur Welle, mit 1,5 m Anschlusskabel




Typ 2

Winkelverschraubung, mit Erweiterung, mit 1,5 m Anschlusskabel




Typ 3

Verschraubung, rechtwinklig zur Welle, mit 1,5 m Anschlusskabel




Typ 4 Aluminium

Klemmenkasten, Material Aluminium, pulverbeschichtet grün




Typ 4 Kunststoff

Klemmenkasten, Material Kunststoff, PE 1000, weiß



Typ 4 Edelstahl

Klemmenkasten, Material Edelstahl, rostfrei



Typ 5

Winkelabgang, robust, aus rostfreiem Edelstahl, mit 1,5 m Anschlusskabel

Optionen/Zubehör

- Trommelmotor PT 113 X2 mit Bremse
- Trommelmotor PT 113 X2 mit Rücklaufsperr
- Trommelmotor PT 113 X2 mit Drehgeber
- Umlenktrommel PU 113 X
- Umlenktrommel PU 113 X mit Drehgeber
- Verlagerungen PVG 115

Wünsche/Hinweise

Angebot an:

Firma _____

z.H. _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon (evtl. Durchwahl) _____

email _____

Trommelmotor PT 113 X2 beta

Anfrage- / Bestellformular

Fax an: (+49) 0 24 31 / 946 3609

Mail: info@trommelmotor.de




Stück Trommellänge (TL)

- 310 mm
- 360 mm
- 410 mm
- 460 mm
- 510 mm
- 560 mm
- 610 mm
- 660 mm
- 710 mm
- 760 mm
- 810 mm
- 860 mm
- 910 mm
- 960 mm
- 1010 mm

Einspannlänge (EL) = TL + 10 mm
Achsgesamtlänge (AGL) = TL + 60 mm

← **Sonderlänge**

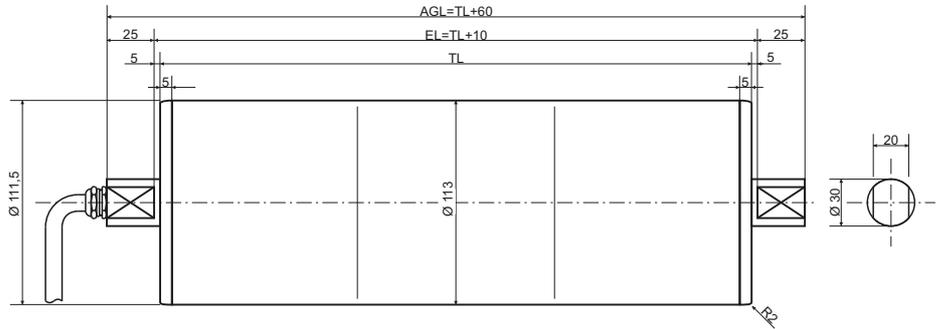

Ausführungsmöglichkeiten

beispielsweise:

- Wellen aus rostfreiem Edelstahl (Standard)
- Wellenzapfen einseitig mit Gewindebohrung
- Deckel aus Aluminium
- Deckel aus rostfreiem Edelstahl
- Trommelrohr Stahl-blank
- Trommelrohr Edelstahl-rostfrei
- Trommelrohr Stahl-verzinkt (Sonderausf.)

Gummierungen


[Sondergummierungen sind möglich]

- 4 mm, weiß, lebensmittelbeständig
- 8 mm, weiß, lebensmittelbeständig
- kalt verklebt
- heiß vulkanisiert
- mit Nut

Geschwindigkeit/Leistung


- | | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 0,067 m/s | 110 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,085 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,100 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,130 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,160 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,200 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,250 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,330 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,400 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,500 m/s | 140 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,100 m/s | 200 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,125 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,160 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,200 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,250 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,320 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,400 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,500 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,630 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,800 m/s | 250 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,200 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,250 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,320 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,400 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,500 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,630 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 0,800 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 1,000 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 1,250 m/s | 300 Watt |
| <input type="checkbox"/> | 1,600 m/s | 300 Watt |

Elektrischer Anschluss




Typ 1

Verschraubung, gerade zur Welle, mit 1,5 m Anschlusskabel




Typ 2

Winkelverschraubung, mit Erweiterung, mit 1,5 m Anschlusskabel




Typ 3

Verschraubung, rechtwinklig zur Welle, mit 1,5 m Anschlusskabel




Typ 4 Aluminium

Klemmenkasten, Material Aluminium, pulverbeschichtet grün




Typ 4 Kunststoff

Klemmenkasten, Material Kunststoff, PE 1000, weiß



Typ 4 Edelstahl

Klemmenkasten, Material Edelstahl, rostfrei



Typ 5

Winkelabgang, robust, aus rostfreiem Edelstahl, mit 1,5 m Anschlusskabel

Optionen/Zubehör

- Trommelmotor PT 113 X2 mit Bremse
- Trommelmotor PT 113 X2 mit Rücklaufsperre
- Trommelmotor PT 113 X2 mit Drehgeber
- Umlenktrommel PU 113 X
- Umlenktrommel PU 113 X mit Drehgeber
- Verlagerungen PVG 115

Wünsche/Hinweise

Angebot an:

Firma _____

z.H. _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon (evtl. Durchwahl) _____

email _____